



## Høytcentrifugerende frittstående vaskemaskiner

### IY65 - IY80 - IY105 - IY135

### Funksjoner

- Kan monteres på alle typer gulv
- Høy G-faktor gir lav restfuktighet (kortere tørketid)
- Topp og sideplater i rustfritt stål, sortlakkerte sideplater
- Trommel og ytterbeholder i rustfritt stål
- Aries – brukervennlig mikroprosessor
- Ny mere effektiv såpedispenser
- Stor avløpsventil (Ø 76 mm)
- Enkel tilgang til alle viktige komponenter fra fronten
- Stor døråpning forenkler fylling og tømning

### Alternativer

- Aries Elite – fritt programmerbar mikroprosessor
- Mynt/polett styring innebygd
- Sidepaneler i rustfritt stål
- USB-plugg (på bakpanelet)
- Forberedt for flytende såpe
- Pumper for flytende såpe
- Vanngjenvinningsystem
- Dampoppvarmet
- Avløpspumpe (IY65, IY80)
- 3 vannintak



ERGONOMISK  
KONSTRUKSJON



STOR  
DØRÅPNING



LAVT  
VANNFORBRUK



LAVT ENERGI-  
FORBRUK

	IY65	IY80	IY105	IY135
Innvendig trommel				
Kapasitet 10:1	6,5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Kapasitet 9:1	7 kg	9 kg	12 kg	15 kg
Volum	65 l	75 l	105 l	135 l
Diameter	530 mm	530 mm	620 mm	620 mm
Trommelhastighet				
Vask	49 o/min	49 o/min	49 o/min	49 o/min
Sentrifuge	1086 rpm (350 G) 1165 rpm (400 G)	1086 rpm (350 G) 1165 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G) 1075 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G) 1075 rpm (400 G)
G-faktor	350 (opsjon 400)	350 (opsjon 400)	350 (opsjon 400)	350 (opsjon 400)
Oppvarming				
Elektrisitet	6 kW	9 kW	9 kW	12 kW
Damp	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar
Varmt vann	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Lydnivå	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)
Vannventiltilkobling	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Vanntrykk	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Reg. Vanntrykk	300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa
Vanninntak	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Avløpsventil	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Avrenningsmengde fra avløp	210 l/min	210 l/min	210 l/min	210 l/min
Dampventiltilkobling	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Damptrykk	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Transport data				
Bruttovekt	180 kg	200 kg	235 kg	275 kg
Nettovekt	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Ytermål transportemballasje HxBxD	1245x750x840 mm	1245x750x840 mm	1345x835x840 mm	1345x835x985 mm

A B C D E F G H I J K L M N O


IY65	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
IY80	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
IY105	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
IY135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24

bredde dybde høyde


IY80

Vannforbruk	7,2 l/kg
Strømforbruk	0,19 kWh/kg


\* Programnr. 11

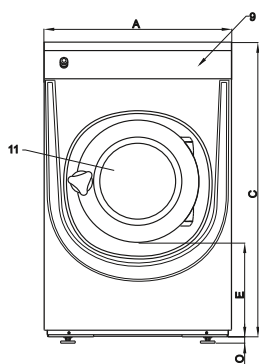

FORSIDE

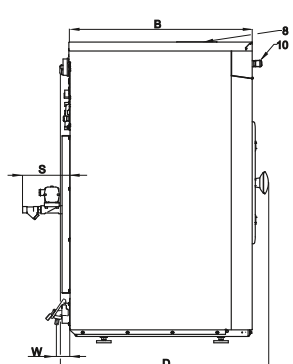

VENSTRE SIDE

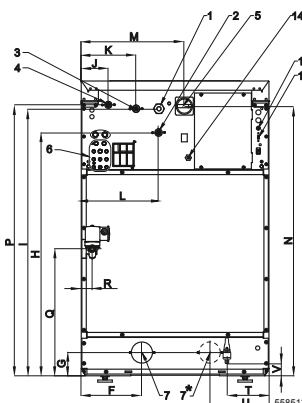

BAKSIDE

- 1 Elektrisk tilkobling
- 2 Varmt vann
- 3 Kaldt vann hardt
- 4 Kaldt vann mykt
- 5 Hovedbryter
- 6 Tilkobling for flytende såpe
- 7 Avløp
- 8 Såpedispenser
- 9 Kontrollpanel
- 10 Hovedbryter
- 11 Døråpning, IY65, IY80: Ø 330mm; IY105, IY135: Ø 410mm
- 12 Sikringer
- 13 USB-port
- 14 Elektrisk tilkobling til pumper for flytende såpe